


Двері ФДВ1
двостулкові
(права активна,
ліва пасивна)

Двері ФДВ2
двостулкові
(права активна,
ліва пасивна)

Двері ФДВ3
двостулкові
(права активна,
ліва пасивна)

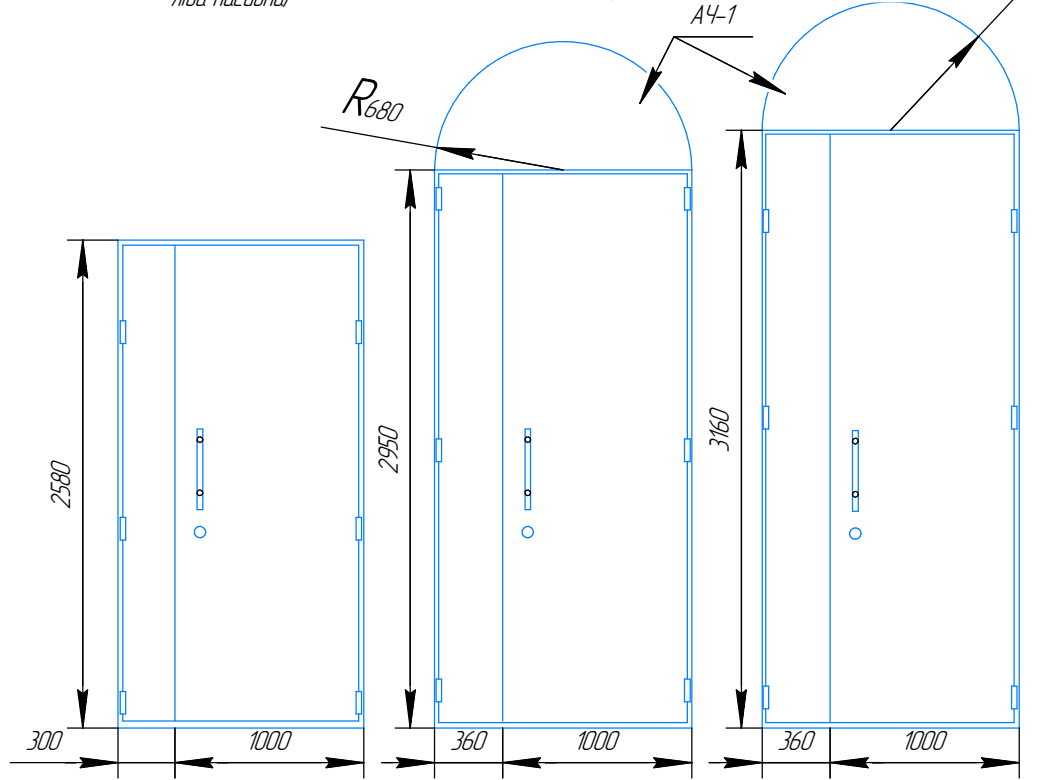

Бажаний вигляд фасаду
(інший за погодженням)



Бажаний вигляд
дверної ручки
діам.30 мм, нерж.
сталь мат.



Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

1. Пасивна стулка фіксується штильовим запором (встановлюється по всій довжині фальца)
2. Арочна частина (АЧ-1) виконується у спільному дизайні з фасадом дверей, та є глухою
3. Внутрішнє утеплення стулок та рами: вогнестійка базальтова вата
4. Фасад симетричний зовні та всередині
5. Датягувач GEZE Вохтер EN-2-4 (прихований, кавзна тяга з фіксацією) на робочій стулці (в колір фасаду)
6. Фасад вологостійкий з обох сторін
7. Остаточні заміри виконує Втконавець

Вимоги до конструкції



Рама	труба профільна 60*40 (76 мм)	Лист металу	1,5 мм
Контур ущільнення	2	Листва	70 мм
Стулка	труба профільна 40*20 (58 мм)	Петлі	100*21 3 шт
Термоміст	16 мм	Фарбування рами	порошкове покриття
Покриття	МДФ 16 мм з внутр. сторони	Антизрізи	2 шт
Поріг н/ж	так	Утеплення стулки	Мінеральна вата

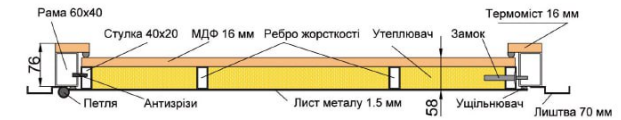

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Додаток 2

Лист