

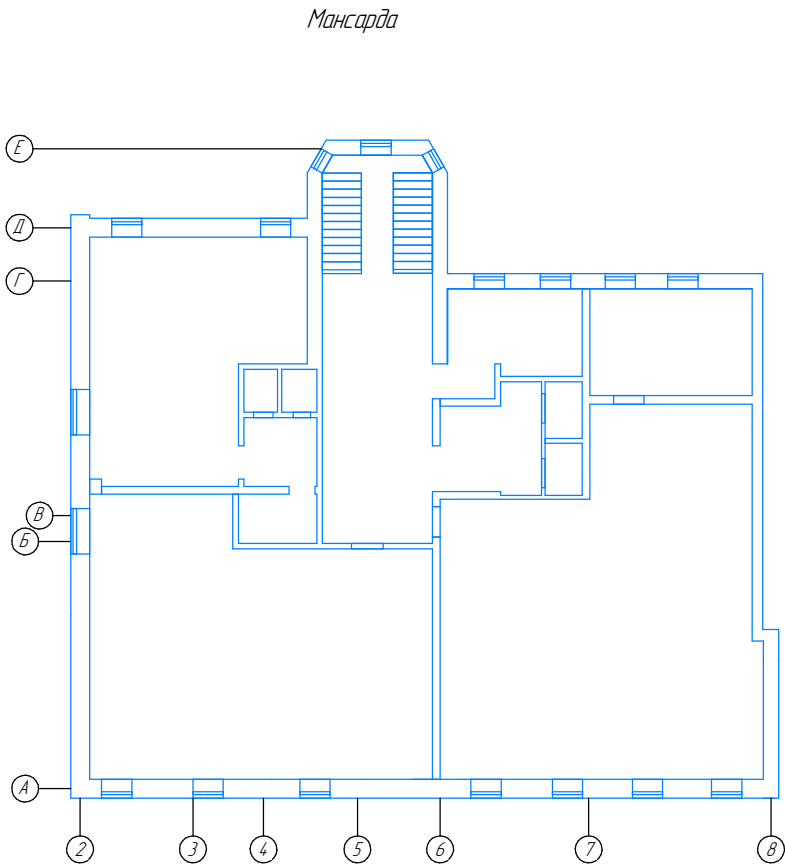
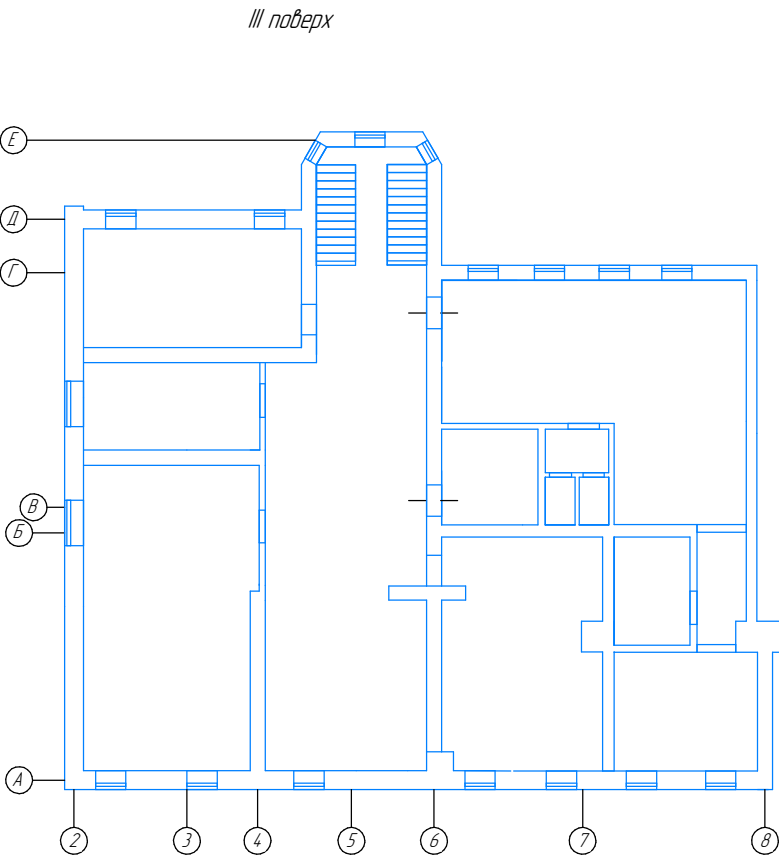
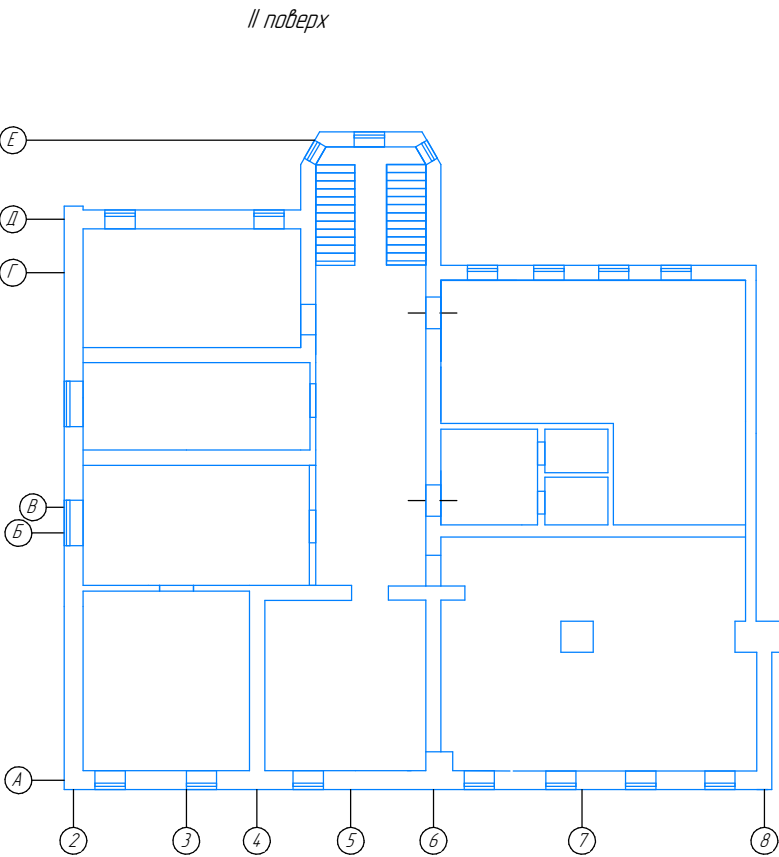
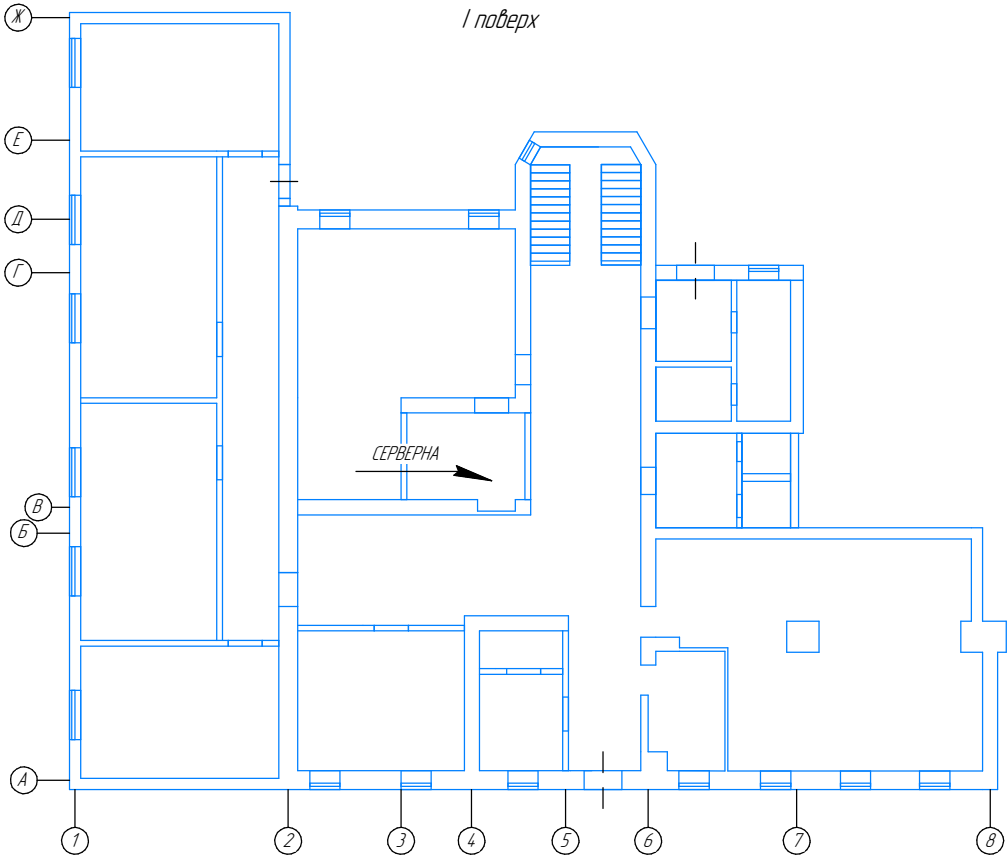
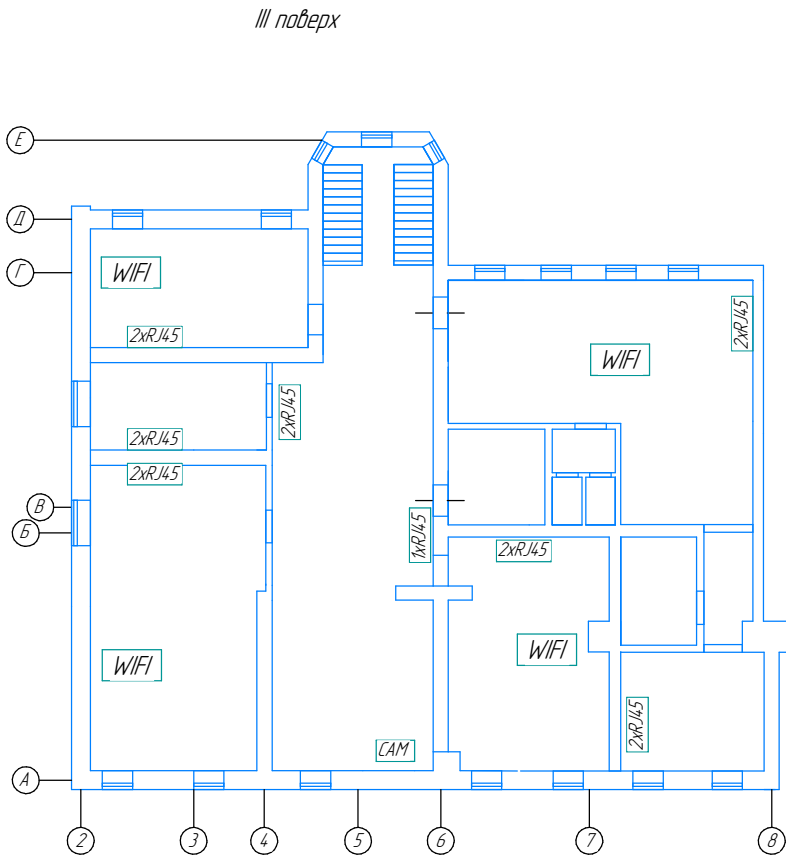


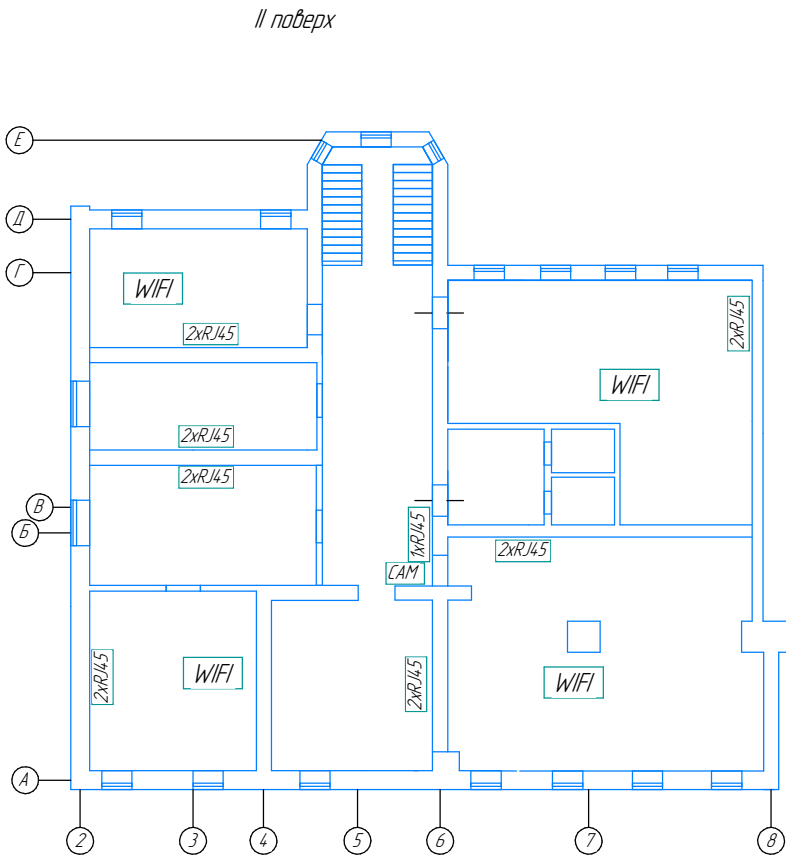


Зм. Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Ескіз планувальних рішень		Літ.	Маса	Масштаб
Розраб.								1:200
Перев.								
Т.контр.						Арк.	1	Аркушів 3
Знач.від.								
Н.контр.				м.Одеса, вул. Базарна 3,5				
Затв.								
					Копіював	Формат А3		

План прокладання локальної обчислювальної мережі, встановлення точок доступу WIFI, обладнання СКУД, камер відеоспостереження

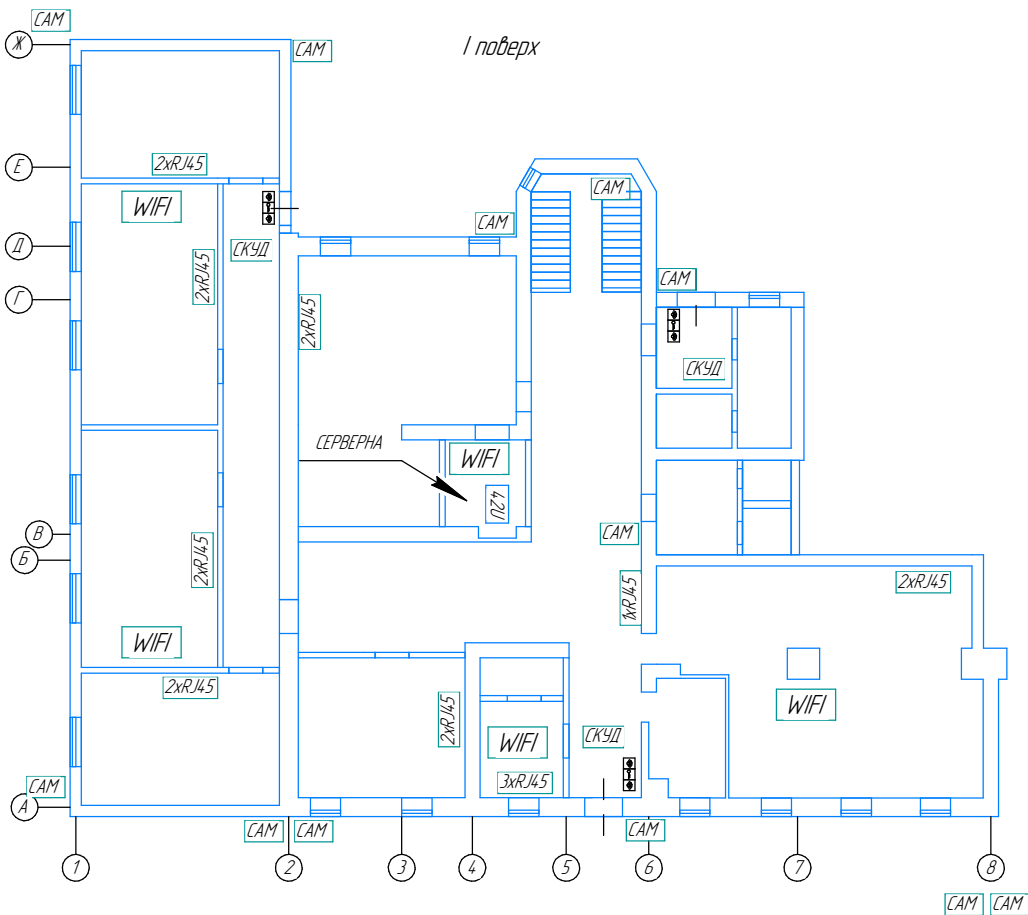

Мансарда



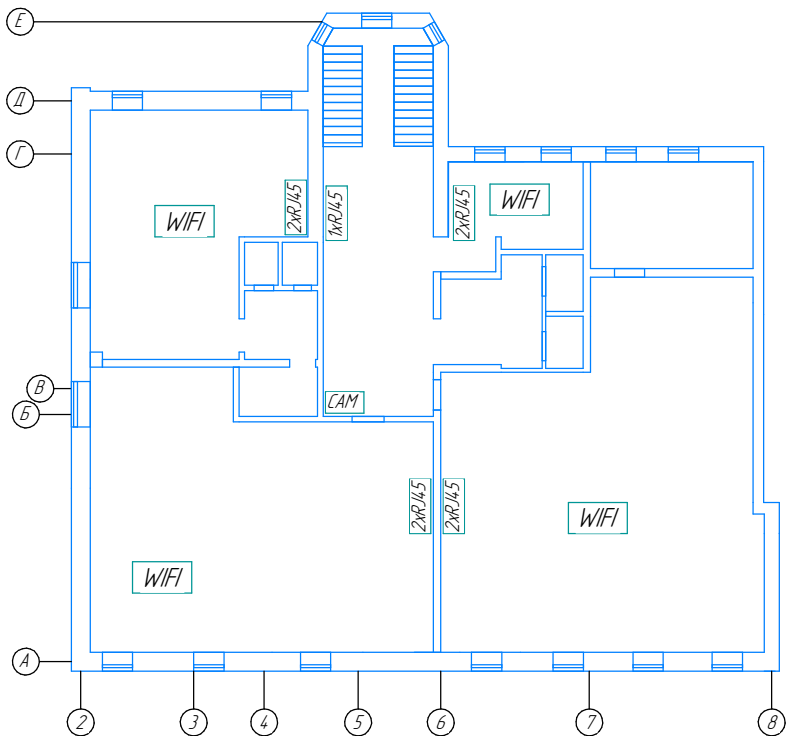


№ п/п	Найменування	Од.вим.	Кількість	Примітка
1	Точка доступу WIFI Ubiquiti U6-Pro	шт	17	
2	СКУД комплект	шт	3	
3	Камера відеоспостереження HIKVISION DS-2CD2346G2-I (2.8 мм)	шт	15	
4				
Склад обладнання серверної				
1.1	Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max	шт	1	
1.2	Комутатор керований рівня 3 Ubiquiti Pro Max 48 PoE	шт	1	
1.3	Комутатор керований рівня 3 Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 48	шт	1	
1.4	Комутатор керований рівня 3 Ubiquiti USW Pro Aggregation	шт	1	
1.5	Резервне ДБЖ Ubiquiti USP-RPS	шт	1	
1.6	Кабель Ubiquiti Networks UniFi SmartPower для USP-RPS 1.5 м чорний (USP-CABLE)	шт	1	
1.7	Мережеве сховище Synology RS1221RP+	шт	1	
1.8	Мережевий адаптер Synology 2 x 25GbE SFP28	шт	1	
1.9	Оперативна пам'ять Synology DDR4-2666 16384MB PC4-21300 ECC (D4RD-2666-16G)	шт	2	
1.10	Кріплення у стілку SYNLOGY Rail Kit RKS-02	шт	1	
1.11	Жорсткий диск Synology HAT5300 20 TB	шт	8	
1.12	Оптичний патч-корд Ubiquiti Direct Attach Copper Cable SFP10 10 Гбіт/с 0.5 м	шт	3	
1.13	Патчкорд Ubiquiti Networks Direct Attach Copper SFP + 10 Gbps UACC-DAC 1 m Black	шт	3	
1.14	Патчкорд Ubiquiti Networks Direct Attach Copper SFP + 10 Gbps UACC-DAC 3 m Black	шт	3	
1.15	Лінійно-інтерактивне ДБЖ APC Smart-UPS 3000VA 230V LCD w/SmartConnect	шт	1	
1.16	Монтажний шафа підлоговий ZPAS IT-426010-69AA-4-161-FP	шт	1	
1.17	Контролер доступу U-Prox IP400 EM	шт	1	


Комплектація СКУД: ел.магнітний замок, зчитувач - 2 шт, плата керування

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Ескіз планувальних рішень	Арк. 2
-----	--------	------	--------	-------	------	---------------------------------	-----------

План проходження кабельних лотків

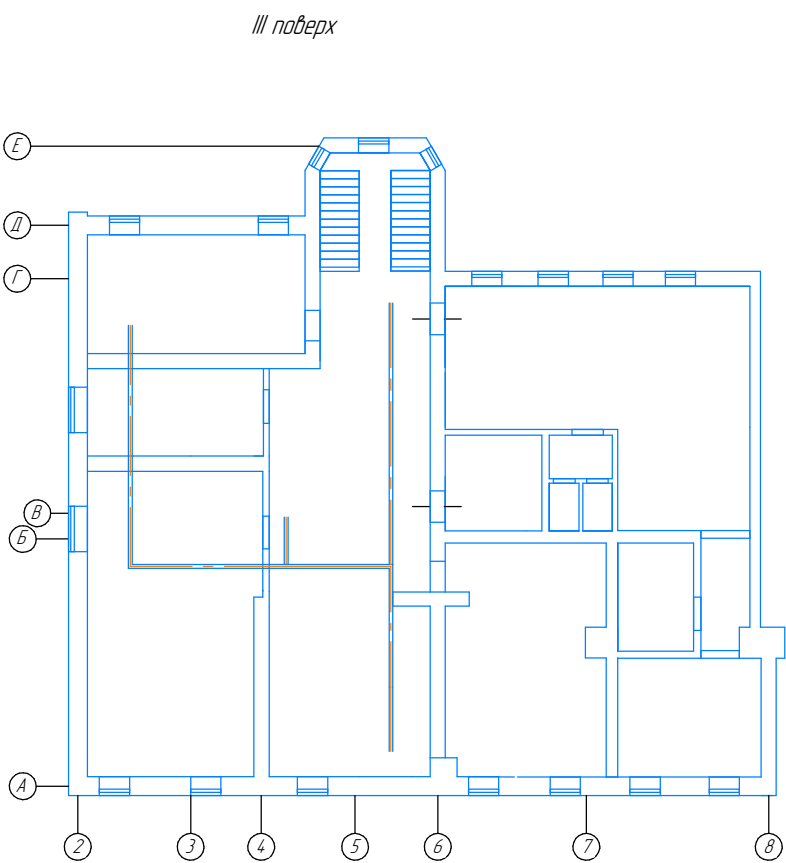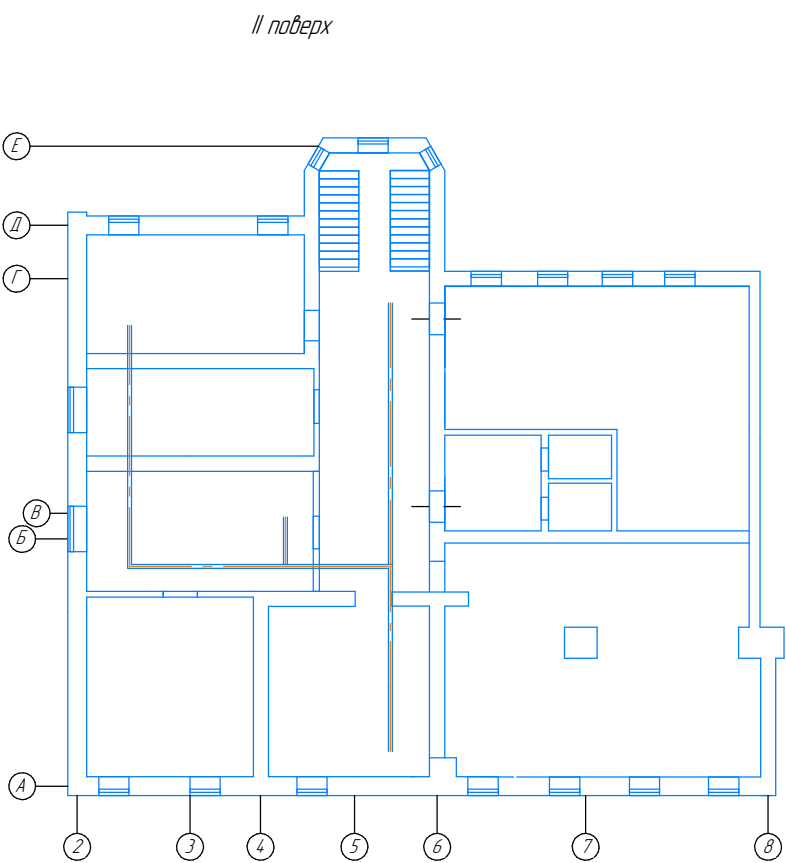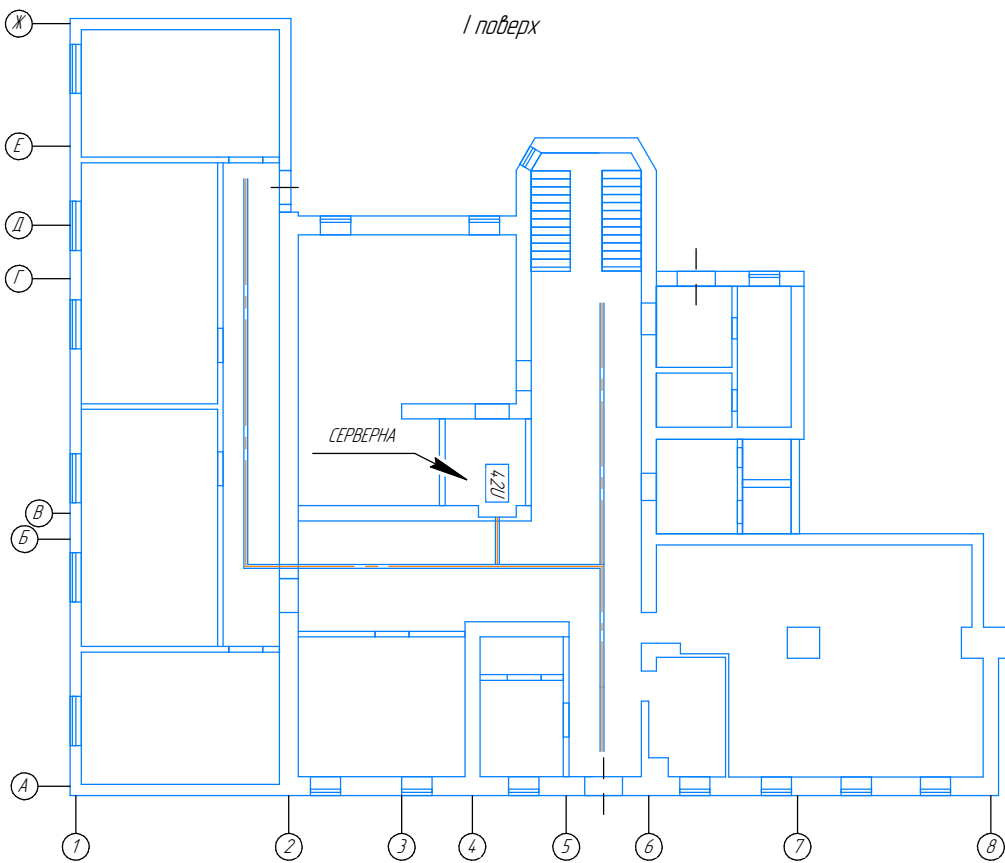

Мансарда

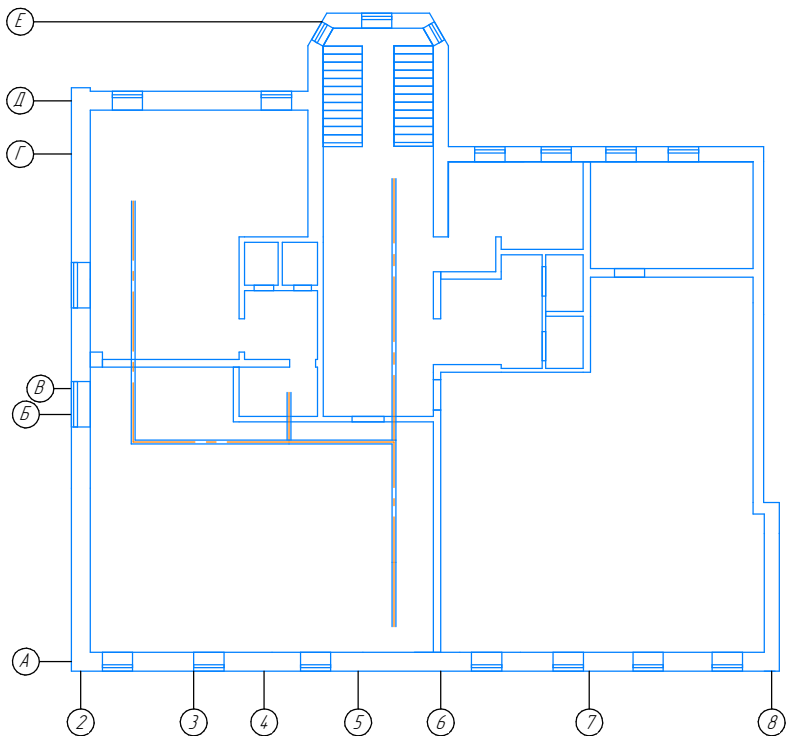

№ п/п	Найменування	Од.вим.	Кількість	Примітка
1	Лоток дратовий 55х100 ДКС (FC5510)	м	120	
2	Кріплення для дратового лотка (комплект 1) ДКС (СМ000511)	шт	300	
3	Кріплення для дратового лотка (комплект 2) ДКС (СМ000711)	шт	240	
4	Консоль кронштейна стельова DS 150 (15 мм) ДКС (34.16115)	шт	160	
5	Гофротруба ДКС ДУ25	м	400	
6	Кріплення для гофротруби ДУ25 (з метизами)	шт	800	
7	Кабель мережевий OK-Net UTP 305м Cat.6 4х2х0,54 Indoor (КПВ-ВП (250) 4х2х0,54)	м	2135	
8	Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric Asfora Біла (EPH6100121)	шт	70	
9	Комп'ютерна розетка Schneider Electric Asfora RJ45 5 категорія UTP Біла з рамкою (EPH4300121)	шт	70	
10	Підлоговий кабельний канал Аско-Укрем 35х10х2000мм	шт	70	
11	Комплект метизів та витратних матеріалів	к-кт	1	

— Лоток дратовий 55х100 ДКС (FC5510)