Специфікація елементів заповнення прорізів. Двері

Марка	Розміри виробу		Констр. розміри отвору		Відкрив.	К-сть поповерхово					Заг. к-сть	Опис	Межа вогнест.	Примітки
	Ширина	Висота	Ширина	Висота		-1	1	2	3	Покрівля				
Д-1.1	1400	2100	1440	2120	Двостулкові	0	6	27	23	0	56	Двері внутрішні двостулкові, глухі, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 1100мм, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником, з дотягувачем і фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок. Зі сторони палати додаткова ручка пряма, діаметр 32мм, з матової нержавіючої сталі, по діагоналі.		
Д-1.2	1400	2100	1440	2120	Двостулкові	1	0	1	2	0	4	Двері внутрішні двостулкові, глухі, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 1100мм, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником, з дотягувачем і фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка натискна, врізний замок.		
Д-1.3	1100	2100	1140	2120	Ліві	2	9	14	14	0	39	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок. Зі сторони санвузла додаткова ручка пряма, діаметр 32мм, з матової нержавіючої сталі, по діагоналі.		
Д-1.4	1100	2100	1140	2120	Праві	0	3	14	11	0	28	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок. Зі сторони санвузла додаткова ручка пряма, діаметр 32мм, з матової нержавіючої сталі, по діагоналі.		
Д-1.5	700	2100	740	2120	Праві	0	1	1	1	0	3	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.6	800	2100	840	2120	Праві	1	3	3	3	0	10	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.7	800	2100	840	2120	Ліві	0	2	0	0	0	2	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, врізний замок.		
Д-1.8	900	2100	940	2120	Ліві	4	6	0	0	0	10	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.9	900	2100	940	2120	Праві	9	11	4	4	0	28	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.10	1100	2100	1140	2120	Праві	4	7	3	0	0	14	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.11	1100	2100	1140	2120	Ліві	7	9	1	2	0	19	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.12	1100	2350	1140	2370	Праві	0	1	0	0	0	1	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.13	1180	2100	1220	2120	Праві	0	2	0	1	0	3	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.14	1180	2100	1220	2120	Ліві	0	0	0	1	0	1	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.15	600	2100	640	2120	Ліві	0	1	0	0	0	1	Двері внутрішні одностулкові, глухі, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-1.16	1460	2100	1500	2120	Двостулкові	2	0	0	0	0	2	Двері внутрішні двостулкові, глухі, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 1100мм, без порогів. Полотно - суцільне. Матеріал - MDF. Колір - білий, RAL 9003. З захисним віддбійником , з дотягувачем і фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка натискна, врізний замок.		
Д-2.1	1700	2370	1680	2350	Двопільні	0	1	0	0	0	1	Двері внутрішні двостулкові, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 1100 мм у просвіті, без порогів. З гартованим склінням в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. Колір - білий, RAL 9003. Кут відкривання стулок - 130^{1}. З магнітним утримувачем, захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - антипаніка, зі сторони сходової клітки		
Д-2.2	1700	2370	1680	2350	Двостулкові	0	1	2	2	0	5	Двері внутрішні двостулкові, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 1100 мм у просвіті, без порогів. З гартованим склінням в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. Колір - білий, RAL 9003. Кут відкривання стулок - 130^{1}. З магнітним утримувачем, захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - антипаніка, зі сторони коридору.		
Д-2.3	1700	2120	1680	2100	Двостулкові	0	1	0	0	0	1	Двері внутрішні двостулкові, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 900 мм у просвіті, без порогів. З гартованим склінням в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. Колір - білий, RAL 9003. Кут відкривання стулок - 130^{1}. З магнітним утримувачем, захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено " та "зачинено ". Фурнітура - ручка пряма, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-2.4	1380	2050	1360	2030	Двостулкові	0	1	0	0	0	1	Двері внутрішні двостулкові, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 900 мм у просвіті, без порогів. З гартованим склінням в алюмінієвій коробці. Колір - білий, RAL 9003. З магнітним утримувачем, захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма, нержавіюча сталь матова		
Д-2.5	1220	2320	1200	2300	Двостулкові	0	2	0	0	0	2	Двері внутрішні двостулкові, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 900 мм у просвіті, без порогів. З гартованим склінням в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. Колір - білий, RAL 9003. Кут відкривання стулок - 130^{1}. З магнітним утримувачем, захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма, нержавіюча сталь матова		
Д-2.6	1220	2120	1200	2100	Двостулкові	0	0	1	0	0	1	Двері внутрішні двостулкові, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 900 мм у просвіті, без порогів. З гартованим склінням в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. Колір - білий, RAL 9003. Кут відкривання стулок - 130^{1}. З магнітним утримувачем, захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма, нержавіюча сталь матова		
Д-2.7	1420	2120	1400	2100	Двостулкові	0	1	0	0	0	1	Двері внутрішні двостулкові, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 900 мм у просвіті, без порогів. З гартованим склінням в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. Колір - білий, RAL 9003. Кут відкривання стулок - 130^{1}. З магнітним утримувачем, захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма, нержавіюча сталь матова.		
Д-2.8	1180	2120	1160	2100	Двостулкові	0	1	0	0	0	1	Двері внутрішні двостулкові, із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 900 мм у просвіті, без порогів. З гартованим склінням в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. Колір - білий, RAL 9003. Кут відкривання стулок - 130^{1}. З магнітним утримувачем, захисним віддбійником, з дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - антипаніка, зі сторони сходової клітки.		
Д-2.9	1100	2100	1140	2120	Ліві	0	0	1	1	0	2	Двері внутрішні протипожежні EI 60, одностулкові, без порогів. З протипожежним склопакетом в алюмінієвій коробці. Колір - білий, RAL 9003. З пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. З захисним віддбійником, дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.	EI 60	
Д-2.10	1620	2120	1600	2100	Двостулкові	0	0	1	1	0	2	Двері внутрішні протипожежні EI 30, двостулкові із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 1100 мм, без порогів. З протипожежним склопакетом в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення, ущільнені в притулах. Колір - білий, RAL 9003. З магнітним утримувачем, з захисним віддбійником, дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма, нержавіюча сталь матова.	EI 30	
Д-2.11	1100	2100	1140	2120	Праві	1	0	0	0	0	1	Двері внутрішні одностулкові, без порогів. З гартованим склопакетом в алюмінієвій коробці. Колір - білий, RAL 9003. З пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. З захисним віддбійником, дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - антипаніка, зі сторони коридору.		
Д-2.12	900	2100	940	2120	Ліві	1	0	0	0	0	1	Двері внутрішні одностулкові, без порогів. З гартованим склопакетом в алюмінієвій коробці. Колір - білий, RAL 9003. З пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. З захисним віддбійником, дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - антипаніка, зі сторони коридору.		
Д-2.13	1118	2100	1220	2680	Ліві	0	0	1	0	0	1	Двері внутрішні одностулкові, без порогів. З гартованим склопакетом в алюмінієвій коробці, з верхньою фрамугою. Висота дверей - 2100 мм, верхня фрамуга - глуха скляна. Скління - матове. Колір - білий, RAL 9003. З пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. З захисним віддбійником, дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-2.14	1118	2100	1220	2680	Праві	0	1	1	0	0	2	Двері внутрішні одностулкові, без порогів. З гартованим склопакетом в алюмінієвій коробці, з верхньою фрамугою. Висота дверей - 2100 мм, верхня фрамуга - глуха скляна. Скління - матове. Колір - білий, RAL 9003. З пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. З захисним віддбійником, дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.		
Д-2.15	1998	2300	2100	2750	Двостулкові	0	0	1	1	0	2	Двері внутрішні протипожежні EI 30, двостулкові із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні, робоче полотно - 1100 мм, без порогів. З протипожежним склопакетом в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення, ущільнені в притулах. Кут відкривання стулок - 130^{1}. Колір - білий, RAL 9003. З магнітним утримувачем, з захисним віддбійником, дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма, нержавіюча сталь матова.	EI 60	

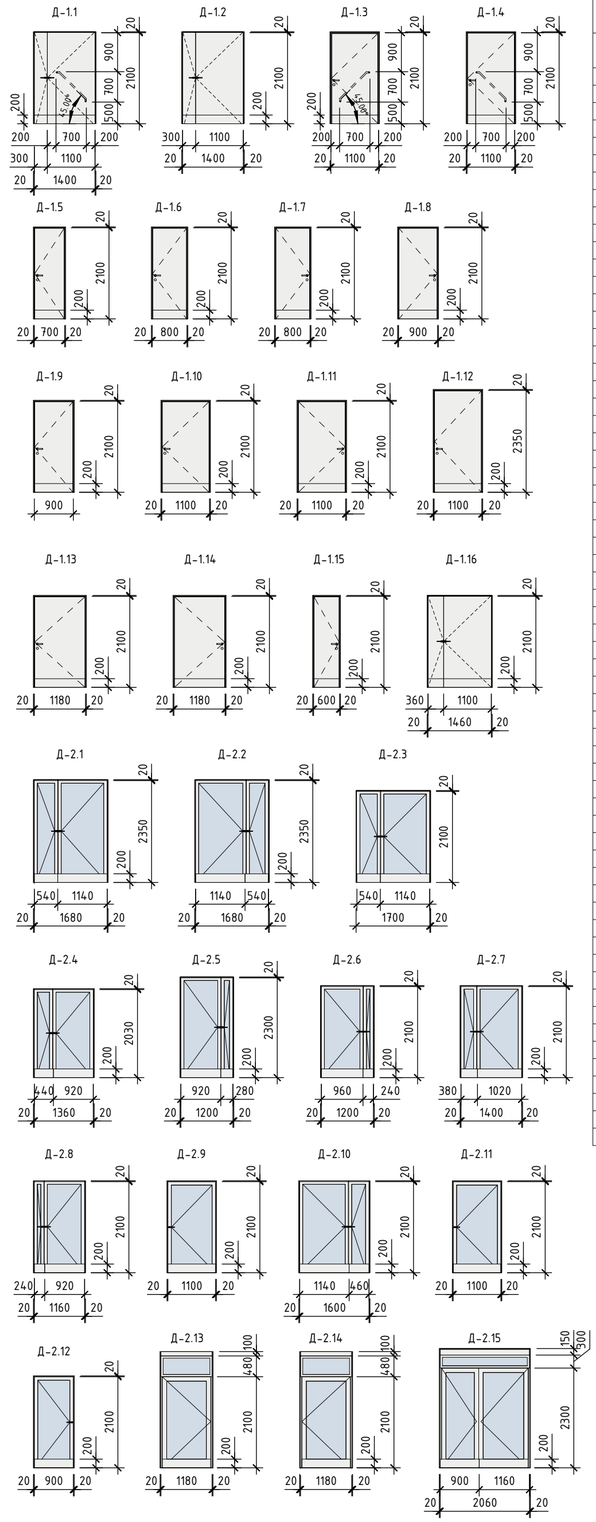

Відомість елементів заповнення прорізів. Двері

Марка	К-сть по частинах будівлі "01"						Загальна кількість
	А	В	К	Л	М	Н	
Д-1.1	29	0	0	12	15	0	56
Д-1.2	2	0	0	0	2	0	4
Д-1.3	21	1	0	8	9	0	39
Д-1.4	12	0	0	6	10	0	28
Д-1.5	2	0	0	0	1	0	3
Д-1.6	8	1	0	0	1	0	10
Д-1.7	0	0	0	2	0	0	2
Д-1.8	4	0	0	2	4	0	10
Д-1.9	18	0	0	1	9	0	28
Д-1.10	5	2	0	3	4	0	14
Д-1.11	3	1	0	7	8	0	19
Д-1.12	1	0	0	0	0	0	1
Д-1.13	3	0	0	0	0	0	3
Д-1.14	1	0	0	0	0	0	1
Д-1.15	0	1	0	0	0	0	1
Д-1.16	0	0	0	2	0	0	2
Д-2.1	1	0	0	0	0	0	1
Д-2.2	5	0	0	0	0	0	5
Д-2.3	1	0	0	0	0	0	1
Д-2.4	1	0	0	0	0	0	1
Д-2.5	0	2	0	0	0	0	2
Д-2.6	0	1	0	0	0	0	1
Д-2.7	0	1	0	0	0	0	1
Д-2.8	0	0	0	0	1	0	1
Д-2.9	2	0	0	0	0	0	2
Д-2.10	2	0	0	0	0	0	2
Д-2.11	0	0	0	0	1	0	1
Д-2.12	1	0	0	0	0	0	1
Д-2.13	1	0	0	0	0	0	1
Д-2.14	2	0	0	0	0	0	2
Д-2.15	2	0	0	0	0	0	2
Д-2.16	1	0	0	0	0	0	1
Д-2.17	1	0	0	0	0	0	1
Д-2.18	1	0	0	0	0	0	1
Д-2.19	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.1	0	0	0	0	1	0	1
Д-3.2	0	0	0	0	2	0	2
Д-3.3	1	0	0	0	8	0	9
Д-3.4	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.5	3	0	0	1	2	0	6
Д-3.6	0	0	0	0	2	0	2
Д-3.7	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.8	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.9	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.10	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.11	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.12	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.13	3	0	0	0	0	0	3
Д-3.14	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.15	2	0	0	0	0	0	2
Д-3.16	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.17	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.18	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.19	1	0	0	0	0	0	1
Д-3.20	0	0	0	0	0	1	1
Д-3.21	1	0	0	0	0	0	1
Д-4.1	0	0	0	0	2	0	2
Д-4.2	0	0	0	0	3	0	3
Д-4.3	0	0	0	0	1	1	2
Д-4.4	1	0	0	0	0	0	1
Д-5.1	5	0	0	0	0	0	5
Д-5.2	1	0	0	0	0	0	1

Примітки :

1. **Перед виготовленням дверних заповнень , розміри прорізів переміряти по місцю.**
2. **Вид, фактура , колір захисно -декоративного покриття погоджується підприємством -виробником з замовником та генпроектувальником за зразками -еталонами , затвердженими в установленому порядку .**
3. Маркувальні плани - див. арк. 18-27.
4. Колір алюмінієвих профілів - білий, RAL 9003.
5. Покриття фурнітури всіх дверей - алюміній.
6. У всіх скляних конструкціях дверей використати гартоване скло.
7. У всіх дверях передбачити можливість забезпечення затримки автоматичного зачинення дверей тривалістю не менше ніж 5 с.
8. Кут відкривання дверних стулок - мінімум 110^{1}, якщо не вказане інше.
9. У Відомості елементів заповнення прорізів виділено кольором вироби, призначені для частини будівлі з індексом "А".

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГАП		Петрик			
Виконала		Машевська			
Перевірив		Кінаш			
Н. контроль		Петрик			

23-11 - 01-АР

Реконструкція будівель КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" з благоустроєм території на вул. В. Івасюка, 74 у смт. Брюховичі Львівської міської територіальної громади під реабілітаційний центр

Реабілітаційний центр. Будівля "01"

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	56	83

Специфікація елементів заповнення прорізів. Відомість елементів заповнення прорізів. Двері (початок)

abmk

Формат А2А

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.